

NAAILES VOOR BEGINNERS

ETUI MET RITS



Nodig:

- 2 stukjes niet-stretch stof (zoals katoen, linnen of dikker stofje zoals canvas).
- Patroonpapier.
- Rits, lengte van de rits bepaalt de lengte/grootte van het etui.
- Naaimachine, schaar, spelden en strijkijzer.

Maken:

Stap 1 – Teken je patroon

- Teken een rechthoek op patroonpapier. De korte kant van de rechthoek is gebaseerd op de maat van de rits. De lange kant van de rechthoek is ongeveer 1,5 keer de korte kant. Zorg dat je rondom ook 1 cm naadtoeslag meeneemt.

Bijvoorbeeld:

Je hebt een rits van 20 cm. De korte kant wordt dan 20 cm, de lange kant wordt dan 30 cm. En met de naadtoeslag van 1 cm rondom teken je dus een rechthoek van 22x32 cm op het patroonpapier.

Stap 2 - Knip je stof

- Leg de twee stofjes die je hebt gekozen op elkaar. Speld de rechthoek van patroonpapier op allebei de lagen stof. Ik speld altijd eerst alle hoekjes, zodat het papier recht blijft liggen. En dan nog een speld overal tussen, dat is genoeg.

Stap 3 – Rits inzetten

- Haal het patroonpapier los van de twee stofjes. We gaan eerst een kant van de rits vastnaaien aan de korte kant en dan de andere kant van de rits aan de andere korte kant. Zet een ritsvoetje op je naaimachine.
- Leg de buitenstof met de goede kant naar boven voor je neer, dan de rits met de goede kant naar beneden langs de korte kant, en als laatste de voeringstof met de goede kant naar beneden (goede kant op goede kant). Speld de drie lagen aan elkaar (twee stoffen en een rits). Stik met het ritsvoetje en een gewone stiksteek (2,5 lengte) de korte rand vast. De rits zit nu aan een zijde vast aan twee lagen stof.

Stap 3b - Rits doorstikken en andere kant rits vastzetten

- Vouw de stoffen met de goede kant naar buiten zodat de rits zichtbaar is en strijk voorzichtig opzij. Stik vlak naast de rits door. Zo zorg je ervoor dat de stoffen netjes opzij blijven zitten en niet tussen de rits komen.
- Vouw de stoffen nu weer terug, zodat ze weer met goede kanten op elkaar liggen. Ga nu naar de andere korte kant en speld daar op dezelfde manier de rits tussen. Stik de rits vast (ritsvoetje en gewone stiksteek).
- Keer het geheel nu met de goede kant naar buiten en strijk de stoffen goed opzij. Stik de tweede kant van de rits door, net als de eerste. Dit gaat beter bij deze kant als de rits open staat.

Stap 4 – Zijnaden

- Je hebt door de rits in te zetten in de vorige stap een soort buisje gemaakt. Leg het etuitje plat neer met de rits in het midden. De rits is dicht. De voering is buiten. Het ziet er nu uit als een platte rechthoek.

- Je hebt nog twee open kanten, dit zijn de zijnaden. Speld deze en stik ze dicht met een gewone stiksteek op 1 cm afstand van de rand van de stof.

LET OP: Open eerst de rits, anders kun je straks het etui niet meer omkeren.

- Gebruik daarna een zigzagsteek om de randen netjes af te werken. Dit voorkomt rafelen aan de binnenkant van je etui.

Stap 3 – Hoekjes

- We gaan het etui wat meer vorm geven door in de vier hoekje driehoekjes te stikken, net als bij de tote bag. Dit doen we aan de binnenkant, maar wel met twee lagen tegelijk.

Je maakt de driehoekjes hetzelfde als bij de totebag. Het is lastig uit te leggen, dus vraag het aan Tinka of check het voorbeeld.

De naden die je stikt vormen verticale naden op de vier hoeken van het etui. Stik deze naden, met een gewone stiksteek. Herhaal dit nog drie keer, zodat elke hoek een driehoekje heeft.

Je mag de driehoekjes laten zitten aan de binnenkant van het etui of afknippen en het randje zigzaggen.

Keer het etuitje door de openstaande rits naar de goede kant. Druk de hoeken goed uit.

Stap 4 – tadaa!

Het etui of toilettasje is klaar! Dit heb je gewoon zelf gemaakt.

NAAILES VOOR BEGINNERS

TOTE BAG (BOODSCHAPPENTASJE)



Nodig:

- Niet-stretch stof (zoals katoen, linnen of dikker stofje zoals canvas).
- Patroonpapier.
- Naaimachine, schaar, spelden en strijkijzer.

Maken:

Stap 1 – Teken je patroon.

Het tasjes bestaat uit twee patroondelen. Het voor- en achterpand (1) en de hengsels (2).

Teken een rechthoek van 42 bij 47 centimeter op patroonpapier. Dit is het voor- en achterpand (1). Deze afmetingen zijn inclusief 1 cm naadtoeslag rondom. Schrijf deze informatie op het patroonpapier, dat is handig. Knip de rechthoek patroonpapier uit met een papierschaaar.

Voor de hengsels teken je een rechthoek van 77 bij 10 centimeter, dat is ook inclusief 1 cm naadtoeslag. Schrijf die informatie daar ook op. Knip deze rechthoek patroonpapier uit met een papierschaaar.

Stap 2 – Knip je stof.

- Vouw de stof dubbel en speld het voor- en achterpand in patroonpapier op de stof. Speld eerst de hoeken en dan nog een speld overal tussenin. Het gaat erom dat het papier vast zit aan de stof zodat je netjes kunt knippen. Knip de stof langs de rand van het papier uit.

Als de vouw van de stof bij een van de korte kanten van de rechthoek zit, hoeft je daar niet te knippen, dat wordt dan gewoon de onderkant van je tas.

- Speld de hengel-rechthoek op stof (de stof ligt ook hierbij dubbel) en knip langs de rand uit. Bij deze moeten wel alle vier de randen geknipt worden, het zijn namelijk twee losse hengsels.

Stap 3 – Naai zijnaden van voorpand en achterpand.

- Haal het papieren patroondeel van het voor- en achterpand los van de stof. Leg de twee grote rechthoeken stof met de goede kanten op elkaar. De goede kant van de stof is de buitenkant, de mooie kant. Speld de stoffen op elkaar langs drie van de randen. Zorg dat je een speld hebt in elke hoek en om de ± 10 cm een speld. Zorg dat de spelden allemaal dezelfde kant op wijzen en begin met spelden met de punt naar boven.

- Naai de twee lagen op elkaar, langs drie randen. Je naait waar je hebt gespeld en haalt de spelden eruit tijdens het naaien, je kunt er namelijk niet overheen naaien. Zorg dat er één korte zijrand open blijft.

Voor het naaien gebruik je een gewone stiksteek en je stikt telkens op 1 cm afstand van de rand van de stof (daar is die 1 cm naadtoeslag).

- Gebruik daarna een zigzag steek (3 breedte en 3 lengte) om de rafelranden netjes af te werken. Daarvoor naai je netjes langs de rand, buiten de stiksteek.

Stap 4 – Naai de bovenrand tasje

- Nu gaan we aan de slag met de opening van het tasje. Vouw de open rand 1 centimeter rondom om en strijk de vouw erin. Vouw dezelfde rand daarna 3 cm verder om en strijk deze vouw ook.

Stik met een stiksteek het omgevouwen randje vast, vlak langs de vouw (op 3mm afstand van de vouw). Je stikt dus helemaal rondom en door drie lagen stof.

(Je kunt nu het werk eventjes met de goede kant naar buiten keren om je werk te bewonderen. Keer het dan wel weer terug met de binnenkant buiten.)

Stap 5 – Naai de bodem driehoekjes

- Vouw de punten van onderkant open zodat er een soort bodem ontstaat. Kijk even in het voorbeeld tasje hoe dit zit, want dit is onmogelijk in woorden te beschrijven.

- Speld en stik twee driehoekjes in de onderste hoeken, met een gewone stiksteek. Je krijgt ze recht als je zorgt dat de zijnaad en ondernaad midden over de driehoekjes precies op elkaar liggen. Je zorgt voor twee even grote driehoekjes als je bij de eerste de afstand van de punt tot aan de stiknaad meet en diezelfde

afstand aanhoudt bij het tweede driehoekje.

Stap 6 – Naai de hengsels

- Neem de lange rechthoek en haal het patroonblad los. Vouw eerst een van de lange rechthoeken dubbel in de lengte (goede kant van de stof binnen) en stik de zijnaad op 1 cm afstand van de rand. Nu heb je een soort tunnel.
- Keer de tunnel met de goede kant van de stof naar buiten (ja dit is een gepriegel).
- Strijk het hengel zo dat de naad middenachter zit.
- Vouw en strijk aan de uiteinden een randje van 1 cm om naar de voorkant (dit komt goed). Leg de uiteinden langs de bovenrand van het tasje. Stik ze vast door een vierkant met daarin een kruis te stikken.
- Herhaal voor het tweede hengel.

Tadaaa! Je hebt een tasje gemaakt!

Hacks

Soms is het leuk om het basispatroon te hacken en je eigen elementen toe te voegen of aan te passen. Voor het tasje heb ik hieronder een korte beschrijving van twee hacks.

Tasje met voering

Als je bij jouw tasje een voering toe wil voegen, kan dat. Je maakt eigenlijk het tasje twee keer en schuift dan de voering binnenin de buitenstof (met alle naden tegen elkaar aan tussen de twee lagen).

Als de stoffen niet te dik zijn kun je bij het omvouwen van de bovenrand gewoon een dubbele laag omvouwen en vast stikken. Als de stoffen wel dik zijn kun je het best de voering iets korter knippen en alleen de buitenstof omvouwen.

De hengsels kun je in een stof maken, afwisselen of je knipt het hengel patroondeel in tweeën in de lengte en maakt het hengel ook van twee kleuren stof (voering en buitenstof).

Tasje met zakje binnen of buiten

Het kan leuk en handig zijn om een simpel zakje toe te voegen aan de binnenkant of buitenkant van je tasje. Bijvoorbeeld zoals een borstzakje van een overhemd.

Het werkt het makkelijkst als je dat als allereerste stap doet, voordat je de voorkant en achterkant van het tasje aan elkaar maakt. Dan kan je er nog makkelijk bij met de naaimachine en naai je niet per ongeluk iets vast wat niet vast had moeten.

NAAILES VOOR BEGINNERS

SLOUCHY TAS MET VOERING



Nodig:

- Twee stukken niet-stretch stof (zoals katoen, linnen oid), niet te dik. Canvas/ribfluweel kan wel, maar zorg dat de voering dan dun is.
- Klein drukkertje wat je met de hand erop kan naaien.
- Patroon tas (zit in het boekje).
- Patroonpapier
- Naaimachine, schaar, spelden en strijkijzer.

Maken:

Stap 1 – Teken je patroon.

Het tasje bestaat uit twee patroondelen. Het voor- en achterpand (1) en het hengsel (2).

Van het voor- en achterpand zit een patroon achterin het boekje. Het hengsel ga je zelf tekenen. Teken dit op patroonpapier. Je hebt twee opties, een lang hengsel (rechthoek van 12 bij 75 cm) of een kort hengsel (12 bij 40 cm). Knip de rechthoek patroonpapier uit met een papierschaar.

Allebei de patroondelen zijn inclusief 1 cm naadtoeslag rondom.

Stap 2 – Knip je stof.

- Vouw de stof dubbel en speld het voor- en achterpand patroon op de stof. Speld eerst de hoekjes en dan nog wat spelden overal tussenin. Het gaat erom dat het patroon vast zit aan de stof zodat je netjes kunt knippen. Knip de stof langs de rand van het papier uit.

- Doe dit zowel in je buitenstof als in je voeringstof (de binnenkant). Als je iets met een voering maakt (van winterjas tot tasje), maak je het eigenlijk twee keer en maak je het daarna aan elkaar.

- Speld de hengsel-rechthoek op stof, een enkele laag stof deze keer, en knip langs de rand uit.

Stap 3 – Naai zijnaden en onderkant van voorpand en achterpand.

- Haal het patroondeel van het voor- en achterpand los van de stof. Leg de twee lappen stof met de goede kanten op elkaar. De goede kant van de stof is de buitenkant, de mooie kant. Speld de stoffen op elkaar langs drie van de randen. Zorg dat je een speld hebt in elke hoek en om de ± 10 cm een speld. Zorg dat de spelden allemaal dezelfde kant op wijzen en begin met spelden met de punt naar boven.

Let op: je slaat de kleine vierkantjes onderaan over, dat komt straks.

- Naai de twee lagen op elkaar, langs drie randen. Je naait waar je hebt gespeld en haalt de spelden eruit tijdens het naaien, je kunt er namelijk niet overheen naaien.

Voor het naaien gebruik je een gewone stiksteek en je naait telkens op 1 cm afstand van de rand van de stof (daar is die 1 cm naadtoeslag voor).

- Doe zit voor je buitenstof en je voering. Je maakt eigenlijk twee tasjes tegelijkertijd.

Fun fact: als je iets met een voering maakt hoeft je de randen niet af te werken met een zigzag. Alle naden komen aan de binnenkant, tussen de lagen stof, dus het zal ook niet rafelen.

Stap 4 – Naai de bodem hoekjes dicht

- Nu gaan we die kleine vierkantjes onderaan dichtnaaien. Vouw de vierkantjes open zodat de stof netjes op elkaar ligt en je het dicht kan naaien met één rechte naad. Als je niet meteen ziet hoe dit moet, vraag het dan even aan de docent.

- Speld en stik de hoekjes dicht met een gewone stiksteek. Ook weer 1 cm van de rand van de stof. Naai alle vier de hoekjes dicht, van je binnen- en buitentas.

Stap 5 – Naai het hengsel

- Pak nu je hengsel erbij. Haal het patroonblad los van de stof. Vouw de rechthoek dubbel in de lengte (goede kant van de stof binnen) en stik de lange zijnaad op 1 cm afstand van de rand. Nu heb je een soort tunnel.
- Keer de tunnel met de goede kant van de stof naar buiten (ja dit kan een gepriegel zijn).
- Strijk het hengsel zo dat de naad middenachter zit.

Stap 6 – Naai alles aan elkaar

- Nu gaan we alleen onderdelen aan elkaar naaien. Dit doen we allemaal binnenste buiten zodat je straks alle naden naar binnen kan vouwen.
- Leg de voeringtas met de goede kant op goede kant over de binnentas heen. Pak nu het hengsel erbij en wurm het tussen de lagerstof en leg de uiteinden langs de rand waar ze vast moeten komen te zitten. Speld de hele rand aan elkaar. Zorg dat al je spelden aan de zelfde kant van de stof zitten, dan kan je ze bij het naaien er makkelijk uithalen.
- Naai de rand nu helemaal rondom dicht, maar laat een gat open van 7 cm. Je naait netjes 1 cm van de rand, met een gewone stiksteek.
- Check een of alles goed vastzit genaaid. Zo ja, dan knip je de hoekjes bij het hengsel bij en maak je wat inknipjes in de naad bij de ronde randen.
- Keer de hele tas binnenste buiten door het gat van 7 cm.
- Strijk de rand netjes op elkaar.
- Stik vlak langs de rand door, helemaal rondom. Zo maak je ook het gat dicht en zo blijft alles beter op z'n plek zitten.

Stap 7 – Naai een drukkertje aan

- Deze stap is optioneel. Als je het leuk vindt kan je een drukkertje op het tasje zetten, zodat ie ook echt dicht kan. We gebruiken hiervoor een drukkertje dat je met de hand eraan vastzet. Als je dat netjes doet, zie je het niet aan de buitenkant.
- Positioneer een kant van het drukkertje netjes in het midden aan de binnenkant, vlak onder de rand en pak er naald en draad bij. Naai netjes door alle vier de gaatjes met kleine steekjes het drukkertje vast, zoveel mogelijk alleen aan de voeringstof, zodat je het niet ziet aan de buitenkant.
- Vraag de docent om instructie over een kleermakersknoop en hoe je moet afhechten.
- Doe hetzelfde met de andere helft van het drukkertje, precies aan de andere kant.

Tadaaa! Je hebt een slouchy tasje gemaakt, met voering!

NAAILES VOOR BEGINNERS

SANDWICHZAKJE (OF SANDWICHWRAP)



Nodig:

- Stukje katoen (niet te dik/stevig)
- Klein stukje paraplu of regenjas
- Patroondeel (rechthoek 21x42 of cirkel 37)
- Klittenband
- Naaimachine, spelden, schaar, strijkijzer.

Maken:

Stap 1 – Stoffen kiezen en knippen

- Kies een stof voor de buitenkant, een paraplu/regenjas voor de binnenkant en een stukje klittenband.
- Speld het patroon op beide stoffen en knip de stof uit, langs de rand. Het patroon is inclusief 1 cm naadtoeslag rondom. Haal na het knippen het patroon weer los van de stof.

Stap 2 – Naaien

Leg de twee stoffen (buitenkant en binnenkant) met de goede/mooie kanten op elkaar. Zorg dus dat de waterafstotende kant van de paraplu/regenjas aan de binnenkant zit. Speld de twee stoffen langs de rand op elkaar. Naai met een stiksteek waar je hebt gespeld (de spelden haal je uit de stof terwijl je naait). langs de randen, op 1 cm van de rand van de stof. Let op: laat een stukje van een paar centimeter (3-5 cm) open in het midden van een van de korte kanten.

Stap 3 – Omkeren en strijken

- Knip de hoekjes van de stof eraf, vlak naast je stiknaad.
- Keer de goede kanten van de stof weer buiten door het kleine gat. Zorg dat alle randen goed naar buiten zijn gekeerd, en de hoekjes ook netjes naar buiten. Por eventueel even een schaar in de hoekjes. Strijk de randen netjes op elkaar, zodat ze mooi plat zitten en de binnenkant binnen blijft zitten en de buitenkant buiten. Let op: je kunt de stof alleen aan de katoenkant strijken, niet aan de paraplu/regenjas kant. Als je het niet te heet strijkt, dan komt het goed. Leg eventueel een stukje katoen bovenop het project voordat je strijkt, om het te beschermen.
- Vouw hierbij het overgebleven materiaal van het open stukje ook netjes naar binnen, alsof het deel is van de naad.

Stap 3b – Korte kant doorstikken

Nu ga je het gat dichtmaken. Speld de korte kant met het gat. Stik de korte kant vlak naast de rand door (gewone stiksteek), op ongeveer 3 mm afstand van de rand.

Stap 4 – Klittenband

- Bedenk waar je het klittenband moet plaatsen. Klittenband heeft een zachte en harde kant. De harde kant is lastiger te naaien. Ik zou altijd de harde kant op de buitenkant zetten (zodat er geen kruimels in blijven zitten) en de zachte kant aan de binnenkant.
- Knip twee kleine stukjes klittenband, van 3 - 4 cm en naai ze voorzichtig vast, zodat ze op elkaar aansluiten, vlak langs de rand van het klittenband, zodat je een vierkantje vormt. Tip: Klittenband kun je niet echt spelden, dus houd het gewoon met je vingers op z'n plek.

Stap 5 - Zijkanten dicht naaien

Nu hoeft je alleen de zijkant nog dicht te maken. Vouw de onderkant omhoog, zodat het lijkt op een zakje en speld de zijnaden. Stik met een gewone stiksteek vlak langs de rand van de zijkant de zijnaden dicht.

Tadaaa!

Hacks

Soms is het leuk om het basispatroon te hacken en je eigen elementen toe te voegen of aan te passen. Het sandwichzakje kan je ook als een sandwichwrap maken. Je werkt met dezelfde materialen maar geeft het een andere vorm.

Sandwichwrap

Het patroon is bij de wrap een cirkel, dat patroon zit in het mapje, dat is inclusief naadtoeslag.

Je gaat ongeveer hetzelfde te werk (eerst de twee lagen op elkaar, omkeren door een kleine opening). Stik dan niet alleen de korte kant door, maar de hele ronde rand. Zet dan het klittenband vast, een langer stuk aan de buitenkant van de wrap (10-15 cm) en een klein stukje aan de binnenkant.

NAAILES VOOR BEGINNERS

BUCKET HAT



Nodig:

- Dikke stof (bijv spijkerbroek), geen stretch. Combineren van kleuren kan ook.
- Naaimachine, schaar, spelden.

Maken:

Stap 1 – Teken je patroon

Van de bucket hat is het patroon al getekend. Er is een kleine en een grote versie. Bepaal voor jezelf of je een klein of groot hoofd hebt en kies dan de maat. Even passen mag natuurlijk. Het patroon bestaat uit drie onderdelen.

Stap 2 – Knip je stof

- Op elk van de patroondelen staat hoe vaak je ze moet knippen en of je ze aan de stofvouw moet leggen. Als iets aan de stofvouw moet dan vouw je stof eerst dubbel en leg je het patroondeel tegen de vouw. Dan knip je het uit (niet door de vouw knippen) en vouw je het open. Zo krijg je een precies symmetrisch patroondeel. Veel kledingstukken staan zo op een patroonblad, daarom is het goed om dat een keer te proberen.

- Speld je patroondelen op de stof. Dit is waar je kiest welk deel je in welke stof maakt. Knip langs de randen van het patroonpapier de stof uit, de naadtoeslag is inbegrepen.

- Om een omkeerbaar hoedje te maken, maak je eigenlijk het hoedje 2 keer in verschillende stoffen. Zorg dus dat je in totaal 10 delen hebt geknipt (5 per hoedje).

Stap 3 - Naai de zijkant aan elkaar

Pak de twee delen van de zijkant (hoofdtrand) van het hoedje erbij. Leg deze met de goede kanten op elkaar en stik met een stiksteek de korte kanten vast (op 1 cm afstand van de rand van de stof). Je hebt nu een cirkel gemaakt, die je aan de bovenkant van het hoedje vast gaat zetten.

Stap 4 - Naai de bovenkant aan de zijkant

Pak de bovenkant erbij. Speld de bovenkant en de zijkant met de goede kant op elkaar, aan elkaar. Je speldt een cirkel aan een ander deel dus dit is best ingewikkeld. Als je de spelden dwars in de stof steekt dan is het makkelijker. Stik langs de rand (1 cm afstand van de rand) de bovenkant aan de zijkant vast.

(Vraag even aan de docent om je te laten zien hoe je met een trucje de stof makkelijker kan verdelen. Je zoekt daarbij eerst de '4 uithoeken op' en legt die op elkaar.)

Stap 5 - Naai de flap aan elkaar en aan het hoedje

Pak nu de twee onderdelen van de flap erbij. Stik ze op dezelfde manier aan elkaar (korte kanten) als de zijkant. Leg deze grotere cirkel nu met de goede kant op de goede kant van de onderrand van het hoedje en stik de randen vast op 1 cm afstand van de rand van de stof.

Stap 6 - Herhaal stap 3 t/m 5 voor het tweede hoedje

Stap 7 - Hoedjes aan elkaar

Leg nu het ene hoedje over het andere hoedje, met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de buitenranden aan elkaar met een gewone stiksteek, op 1 cm afstand van de rand van de stof. Let op: Laat ergens 5 cm open.

Keer nu het hoedje weer met de goede kant buiten, door het gat van 5 cm. He, dat begint al ergens op te lijken!

Stap 6 - Stik de flap door

Strijk de rand van de flap even netjes, zodat de naad helemaal mooi naar buiten zit.

Nu ga je de flap doorstikken. Begin met de eerste, smal langs de rand (2-3 mm afstand). Dan heb je ook in een keer het gat dicht gemaakt.

Nu ga je de rest van de flap doorstikken, dwars door de dubbele lagen heen. Dit zorgt voor stevigheid en is decoratief. Je stikt de flap helemaal rondom, je mag zelf weten of je ze dicht bij elkaar zet en meer stiksels maakt of juist maar een paar.

Nu is ie af! Tadaa!

NAAILES VOOR BEGINNERS

VLAGGETJES SLINGER



Nodig:

- Katoen. Verschillende kleuren mag, alles hetzelfde mag ook.
- Biasband
- Naaimachine, schaar, spelden.

Maken:

Stap 1 – Knip de stof

Leg het patroondeel van een vlaggetje op de dubbelgevouwen stof (of ontwerp je eigen vlaggetjesvorm) en knip langs het randje uit. Als je wil kun je eerst het patroondeel op patroonpapier tekenen en dat op de stof spelden. Dat maakt netjes knippen makkelijker.

Je kunt kiezen of je voor de voor- en achterkant van het vlaggetje dezelfde stof gebruikt of juist niet.

Stap 2 - Naai het vlaggetje

Leg de twee geknipte vlaggetjes met de goede kanten van de stof (de buitenkant) tegen elkaar. De buitenkant zit nu binnen. Naai met een gewone stiksteek op 1 cm afstand van de zijranden van het vlaggetje. De bovenrand hoeft niet.

Stap 3 - Keer het vlaggetje en herhaal

Knip de randen smal naast het stiksel af (0,5 cm) en knip het puntje onderaan eraf. Keer het vlaggetje met de goede kant buiten. Misschien moet je met het puntje van een schaar even in het puntje van het vlaggetje duwen, dan zit dat ook helemaal naar buiten gekeerd.

Strijk het vlaggetje zodat de naden mooi plat liggen.

Maak nu op dezelfde manier nog meer vlaggetjes. Zoveel als je zelf leuk vindt voor jouw slinger. Hier kan je ook bedenken of je een patroon wil maken (bijv. om en om) of alle soorten vlaggetjes door elkaar.

Stap 4 - Naai de vlaggetjes aan de slinger

Pak een stuk biasband erbij. De lengte van het band is de lengte van jouw slinger, dus knip de lengte die je nodig hebt. Maar je kan het ook eerst naaien en dan pas afknippen als je het nog niet zeker weet.

Stel de naaimachine in op een grote zigzag steek, die bijna net zo breed is als de helft van het biasband.

Vouw het band dubbel en speld telkens de bovenrand van de vlaggetjes tussen het band. Naai dan met de zigzagsteek over het biasband, zodat de vlaggetjes vast zitten.

Let op dat je bij het begin genoeg ruimte houdt zonder vlaggetjes, zodat je de slinger kan ophangen. Je kan daarnaast zelf bedenken hoeveel ruimte je laat tussen de vlaggetjes.

Tadaa!

NAAILES VOOR BEGINNERS

ZONNEBRILHOESJE MET QUILT PATROON (OF LAPTOPHOES)



Nodig:

- Een niet-stretch stofje, niet te dik. Katoen werkt fijn.
- Fiberfill of fleece oid
- Klittenband
- Biasband
- Naaimachine, schaar, spelden.

Maken:


Stap 1 - Teken het patroon op patroonpapier

Meet je zonnebril op in de lengte en breedte. We gaan ervan uit dat het hoesje een klep heeft aan een van de lange kanten. Tel bij de lengte afmeting 5 centimeter op zodat je ruimte hebt voor de naad en zodat je zonnebril er ook echt in past.

Teken het patroon als één vorm (zie afbeelding). De breedte van de vorm is de breedte die je net hebt gemeten. De lengte is de lengte van je zonnebril x2 (+ 5cm), en hoe lang je de klep wil maken, bij elkaar opgeteld.

Dan teken je 2 cm extra rondom het hele patroon. Dit is een extra brede naadtoeslag. Als je een laptop hoes maakt teken dan 4 cm extra rondom het hele patroon, hoe groter het werkstuk is, hoe meer de stoffen gaan schuiven als je het gaat quilten.

Misschien maak je het basispatroon een beetje te groot op deze manier, maar bijknippen kan altijd nog.

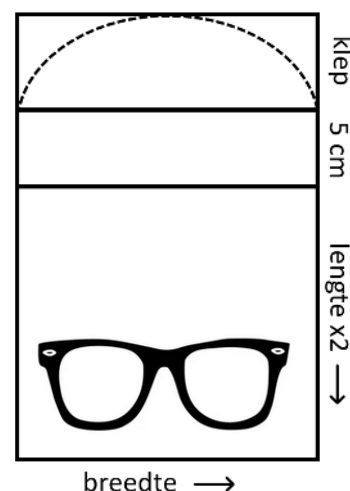

Stap 2 – Knip de stof

De stof knip je dubbel, want je hebt een voering en buitenstof. De fiberfill vormt een tussenlaagje tussen deze twee. Speld het patroon op de stof en het fiberfill en knip het uit langs de rand.

Stap 3 - Quilt een patroon

Je gaat nu de drie lagen aan elkaar quilten, dit betekent dat je gaat doorstikken. Dit kan je doen met een garen in een kleur die je leuk vindt en in een patroon dat je leuk vindt. Bijvoorbeeld strepen of ruiten of golven. Zet de steeklengte iets groter dan normaal - 3 of 3,5. Dan wordt het mooier. Test het eerst even op een proefstukje.

Quilt tips:

Bij quilten wil je voorkomen dat er plooien ontstaan in een van de lagen stof. Daarom werk je vanaf het midden naar buiten. Zet niet teveel spelden in de stof want er verschuift altijd nog wat. Verder helpt het om rustig te werken en bij elke nieuwe naad de stof onder en boven weer even glad te trekken.

Stap 4 - Bovenrand afwerken met biasband

Vergeet niet de steeklengte terug te zetten op 2,5!

Pak je zonnebril er even bij en vouw de gequilde stof dubbel, zodat je kunt zien of het hoesje een beetje past of te groot is. Knip nu alvast een beetje op maat.

We gaan eerst een van de randen afwerken met biasband. Gebruik eerst een klein oefenstukje, met biasband werken is namelijk best ingewikkeld (kijk in de map voor een voorbeeldje).

Vouw het biasband open en stik eerst langs de rand aan de binnenkant van de stof vast. Knip de naad naast het biasband kort en vouw de rest van het biasband er helemaal omheen naar de andere kant. Speld vast.

Stik nu vlak langs de rand van het biasband aan de bovenkant van de stof door alle lagen. Aan de binnenkant wordt het misschien niet heel netjes, maar dat geeft niet, dat is toch de binnenkant. Aan de buitenkant ziet het er supernetjes uit!

Stap 5 - Klittenband 1

Naai vlakbij de rand die je net hebt afgewerkt met biaisband in het midden een stukje klittenband op de buitenkant van de stof. Je naait door alle lagen van de stof en gebruikt een gewone stiksteek.

Je kunt er ook voor kiezen om een sluiting te maken met een lintje aan de klep van het hoesje dat je om het hoesje heen wikkelt, dan hoef je geen klittenband te gebruiken.

Stap 6 - Naai het zonnebrilhoesje in elkaar en werk af met biaisband

Nu gaan we het hoesje in elkaar zetten en tegelijk de rand afwerken met biaisband.

Vouw het hoesje in elkaar. Check nog even met je zonnebril of de maat klopt.

We zetten nu biaisband rondom de hele buitenrand (zijrand en klep) in een keer. Als je dat lastig vindt kun je ook eerst even de zijkanten smal op de rand vast stikken, dan zit dat maar alvast vast.

Je werkt weer op dezelfde manier als hierboven, eerst de ene kant vastnaaien, dan omvouden en de andere kant vastnaaien. Zorg dat je bij de uiteinde een centimeter naar binnen vouwt, zodat er geen rafelrandje ontstaat.

Stap 7 – Klittenband 2 of lintje aan klep.

Als je werkt met klittenband, naai dan een klein stukje klittenband aan de klep.

Als je werkt met een lintje, maak dan een lintje (bijvoorbeeld een dubbelgevouwen stukje biaisband) aan de klep. Nu kan het hoesje ook echt dicht!

Tadaa!

NAAILES VOOR BEGINNERS

BASIS REPARATIE- EN VERMAAK KLUSJES



Nodig:

- Een broek (kapot of te groot).
- Een stukje spijkerstof of andere matchende stof voor het repareren van gaten.

Maken:

Een broek inkorten

Trek de broek aan en vouw een broekspijp om naar binnen tot de gewenste lengte. Speld de omgevouwen rand vast. Een of twee spelden is genoeg.

Of laat iemand anders het omvouwen en spelden! Als je namelijk voorover buigt om te spelden aan de onderkant van de broekspijp trekt je broek iets omhoog. Dan speld je hem dus verkeerd. Frustrerend joh. Je hoeft maar 1 broekspijp te spelden want die tweede maak je gewoon precies even lang (dus even meten hoeveel je omvouwt).

Doe de broek weer uit en keer hem binnenstebuiten.

Strijk de vouw die je net hebt omgevouwen in de onderste rand.

Meestal is het bij een broek mooi om een zoom te hebben van ongeveer 3 cm breed, dat betekent dat je vanaf de vouw nog 4 cm stof nodig hebt. Knip af op 4 cm. Vouw en strijk 1 cm naar binnen en speld die rand rondom.

Stik nu op 3 mm afstand van die vouw met een gewonen stiksteek de zoom vast.

Tip: Als de broek wijd uitloopt zal je een beetje stof over hebben, dat is logisch. Kijk of je dat kan verhelpen door een beetje aan de stof te trekken terwijl je het naait. Als dat niet genoeg helpt, kun je altijd een plooijsje maken aan de binnenkant, daar zie je aan de buitenkant niks meer van.

Een broek innemen

Je kunt dit op een paar manieren doen. 1) midden achternaad innemen, 2) figuurnaden inzetten of 3) zijnaden innemen. Of een combinatie van verschillende vormen. Welke manier het beste is voor jouw broek ligt aan het model van de broek én hoeveel je hem in wil nemen.

Doe de broek eerst aan en bepaal hoeveel kleiner de broek moet. Als je maar heel weinig hoeft in te nemen kun je 1 manier kiezen, als het veel is, kan je beter gaan voor meerdere manieren om het model van de broek niet helemaal te verpesten.

1) midden achternaad innemen.

Haal eerst de band los boven de mid achternaad, dit mag best wel een stuk want je moet ook de band inkorten. Haal bij een spijkerbroek ook de midden achternaad zelf los, tot aan het kruis. Neem dan de twee lagen en teken bovenaan af hoeveel eruit moet. Stik met een gewone stiksteek op dat punt die twee lagen weer aan elkaar. Je stikt een naad die subtiel weer overloopt in de bestaande mid achternaad. Pas de broek even aan. Als ie goed zit, knip de naad af op 1 cm en zigzag de naad.

Knip de band door en vouw m helemaal open zodat je goede kant op goede kant kunt leggen. Dit is een rotwerkje. Stik de band weer aan elkaar zodat de band weer op de kleinere broek past. Vouw alles weer naar binnen en stik de band weer aan de broek vast.

2) figuurnaden inzetten.

Om vorm te geven aan rokken en broeken, maar ook bloesjes en jurken, zitten er figuurnaden in sommige kledingstukken. Bij een broek of rok zitten ze vaak voor en achter. Als jouw broek het niet heeft en je wil er figuurnaden in zetten om de broek in te nemen zou ik ze altijd achter inzetten. Daar zit over het algemeen meer vorm in je lijf. Een figuurnaad is eigenlijk een soort driehoekje dat je erin stikt en aan de binnenkant weg vouwt. Bovenaan de stof is het driehoekje op z'n breedst en het loopt uit in een punt ongeveer 7-10 cm lager.

Haal eerst de band van de broek los over de hele achterkant. Als er riemlusjes in de weg zitten, mag je die ook loshalen. Vouw en speld nu twee driehoekjes precies boven de achterzakken. Meet de driehoekjes en zorg dat ze samengenomen net zoveel stof eruit halen als je de broek moest innemen. Stik de driehoekjes. Laat ze gewoon eraan zitten. Pas de broek even om te kijken of ie goed zit.

Knip de band door en vouw m helemaal open zodat je goede kant op goede kant kunt leggen. Dit is een rotwerkje. Stik de band weer aan elkaar zodat de band weer op de kleinere broek past. Vouw alles weer naar binnen en stik de band weer aan de broek vast.

3) zijnaden innemen.

Dit kan alleen als de broek geen zijzakken heeft (anders blijft er niks over) en geen spijkerbroek is (daar zitten altijd van die nieten bij de aansluiting van de zak die je er niet uit kunt halen).

Je werkt hetzelfde als hierboven. Je haalt eerst de band los boven de zijnaden. Als de band van een dun materiaal is, kun je deze mee naaien bij het kleiner maken. Dan hoeft je hem dus niet los te halen. Stik de zijnaden zodat je aan beide kanten evenveel eruit hebt gehaald. Je zorgt dat je stiknaad subtiel weer overgaat in de bestaande naad. Pas de broek even. Zit ie goed?

Als er weinig stof overblijft kun je de zijnaad eraan laten zitten aan de binnenkant. Als je er heel veel hebt afgehaald, knip de zijnaad dan bij tot 1 cm en zigzag.

Als je de band hebt mee genaaid is ie nu klaar. Anders knip je de band door aan beide kanten. Vouw m helemaal open zodat je goede kant op goede kant kunt leggen. Dit is een rotwerkje. Stik de band weer aan elkaar zodat de band weer op de kleinere broek past. Vouw alles weer naar binnen en stik de band weer aan de broek vast.

De fietsgaten repareren

De fietsgaten zitten aan de binnenkant van je bovenbenen. Dat zijn vaak dunne plekken of plekken waar snel gaten in vallen omdat je langs je fietszadel gaat. Een gat op de knie kun je op dezelfde manier herstellen. Wanneer je een knie herstelt zou ik aanraden om eerst de zijnaad los te halen, zodat je beter met de naaimachine bij de plek kan.

Neem een stukje spijkerstof (of een matchende stof) en leg die aan de binnenkant, onder het gat. Zorg dat het ruim groot genoeg is, dat knip je later wel bij. Speld het met een of twee spelden, om het op z'n plek te houden.

Kies een goed matchende kleur garen en leg de broek met het gat onder de naaimachine. Voel even aan de binnenkant, ligt het stukje stof plat of is het dubbelgevouwen?

Stik dan met een gewone stiksteek heen en weer over het gat. Het is het makkelijkst om hierbij de achteruitloop te gebruiken. Wijzig telkens een beetje van richting door de naald in de stof te zetten en het voetje omhoog te halen en de stof te draaien. Het moet eruit zien alsof je met een potlood over de stof hebt gekrast, helemaal dicht.

Door zoveel te stikken verstevig je de plek en door een goede matchende kleur te kiezen is het nauwelijks meer zichtbaar.

Als je klaar bent kun je de extra stof aan de binnenkant gewoon afknippen. Dat zal wellicht een beetje gaan rafelen door het dragen en wassen, maar dat geeft niet, want de stof zelf zit enorm goed vast gestikt.

Visible mending

Als je bijvoorbeeld een gat in de knie van je spijkerbroek wilt repareren, kun je dat doen zoals hierboven beschreven. Of de wereld van Visible mending induiken. Visible mending kan op veel verschillende manieren: met borduurwerk, met een klein stukje weefwerk of met lapjes stof en sashiko-borduurtechniek. Google of Pinterest 'visible mending' en je vindt een hoop inspiratie. Het idee van zichtbaar herstellen is niet om je kleding op een onzichtbare manier te repareren, maar om met repareren je kleding mooier te maken dan ze eerst waren, om er iets aan toe te voegen, om het slechte (een gat of scheur) in een kans te veranderen, om iets te creëren dat nog beter is dan waarmee je begon.

Knopen

Het aanzetten van een knoop is de basis. Voor broeken zijn er (meestal) twee soorten knopen. Jeansknopen en gewone knopen (die je ook op een blouse of jurk kunt vinden).

Jeansknopen bestaan uit twee zijden die aan elkaar worden geschroefd en/of gehamerd, met daartussen de laag stof. Je kunt dezelfde knoop niet twee keer gebruiken, omdat je hem niet uit elkaar kunt halen als ie eenmaal vast heeft gezeten. Als een jeansknoop uit de stof is gescheurd, gebruik dan eerst een stukje denim of een andere stevige stof om het gebied te verstevigen en bevestig vervolgens een nieuwe jeansknoop.

Normale knopen worden met de hand vastgenaaid. Neem een kleine/dunne hand naald (dit is gemakkelijker om mee te werken, vooral in stevige stof) en wat naaimachine garen. Als je extra stevigheid wil, kun je een dikker garen gebruiken, zoals ijzergaren, maar het is niet nodig. Wanneer je normaal naaimachine garen gebruikt, vouw je de draad dubbel, dan rijg je de draad door het oog van de naald en maak je een dubbele knoop aan het uiteinde. Steek in aan de achterkant of binnenkant van de stof, zodat het knoopje niet zichtbaar is. Naai een aantal steekjes door de gaten van de knoop en de stof van boven naar beneden, ongeveer 5 keer.

(Als je met een jas werkt, zorg er dan voor dat de knopen niet te dicht/strak op de stof zitten, omdat je ruimte wil laten om de jas nog dicht te kunnen doen, met de laag stof met de knoopsgaten ertussen.) Als je ongeveer vijf keer door de knoop heen hebt genaaid, steek dan terug naar de achterkant of binnenkant van de stof en maak een paar kleine steken op dezelfde plek. Haal bij de derde steek je draad door de lus van de steek, waardoor er een klein knoopje ontstaat. De laatste steek steek je tussen de lagen van de stof en zo ver mogelijk van de knoop af (waarschijnlijk de lengte van de naald), naar buiten. Knip vervolgens het uiteinde van de draad dicht bij de stof af, nu zit het uiteinde van de draad tussen de twee lagen stof. Klaar!